

## PERSIENNES

La rénovation par excellence





## PERSIENNES REPLIABLES

14 mm | PVC



**Calypso**

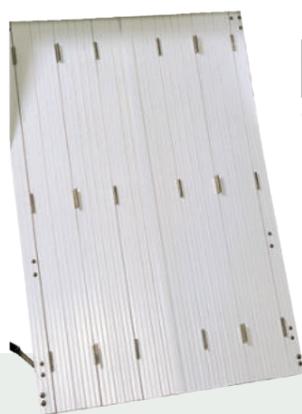

- ▶ PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris
- ▶ Ferrage en acier zingué ou inox
- ▶ Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées



10/10<sup>e</sup> mm | Acier



**Déméris**



- ▶ Résistance et sécurité accrue
- ▶ Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
- ▶ Existe prête à peindre ou avec finition
- ▶ Épaisseur 12/10<sup>ème</sup> (en option)

RAL STANDARD 1




RAL STANDARD 2 AVEC SUPPLÉMENT FORFAIT



14 mm | Pin d'Oregon



**Antarès**



- ▶ Ferrage en acier zingué ou inox
- ▶ Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
- ▶ Pin qualité sans nœud

14 mm | Pin à vernir



**Astéria**



- ▶ Ferrage en acier zingué ou inox
- ▶ Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
- ▶ Pin qualité sans nœud

## PERSIENNES TOURANGELLES

22 mm | Pin Sylvestre, Exotique Rouge



**Iris**



- PIN SYLVESTRE
- EXOTIQUE ROUGE




- ▶ Produit de rénovation par excellence
- ▶ Respecte le type architectural d'origine



Tout laquage RAL réalisable en usine

\*Uniquement sur Pin Sylvestre



## ZOOMS COMMUNS À CALYPSO, ANTARÈS ET ASTÉRIA



## LES CONFIGURATIONS




- 1/3 lames ajourées, 2/3 aspect lames verticales
- 1/3 lames ajourées, 2/3 panneaux plate-bande
- Panneaux plate-bande sur toute la hauteur
- Lames ajourées sur toute la hauteur
- Aspect lames horizontales sur toute la hauteur
- Aspect lames verticales sur toute la hauteur

## PERSIENNES COULISSANTES

14 mm | PVC

FABRIQUÉ EN FRANCE

### Tèles

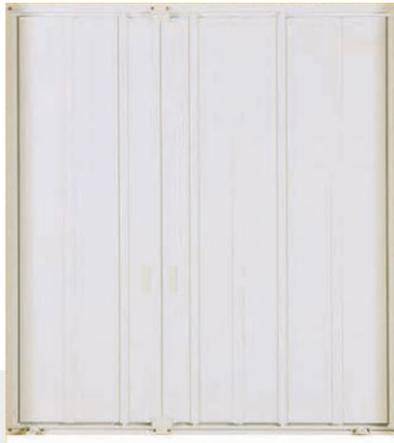

- ▶ PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris
- ▶ Un excellent rapport qualité / prix
- ▶ Joint sur traverse haute et basse

- BLANC 910
- BEIGE 115
- GRIS 735

13 mm | Aluminium extrudé

FABRIQUÉ EN FRANCE

### Andromède



- ▶ Profilés exclusifs pour une rigidité accrue
- ▶ Une large palette de couleurs
- ▶ Joints sur traverses haute et basse
- ▶ Livrée montée (jusqu'à une surface < 4 m²) hauteur maximum de 2400 mm et largeur maximum de 2000 mm

#### COULEURS STANDARD TEXTURÉES

- |            |             |             |            |
|------------|-------------|-------------|------------|
| ● RAL 1015 | ● RAL 3004  | ● RAL 5010  | ● RAL 5014 |
| ● RAL 5024 | ● RAL 6005  | ● RAL 6021  | ● RAL 7001 |
| ● RAL 7016 | ● RAL 7035  | ● RAL 8014  | ● RAL 9010 |
| ● RAL 9016 | ● NOIR 2100 | ● GRIS 2900 |            |



Autre couleur RAL sur demande

#### AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES \*

- CANON
- CHÊNE DORÉ
- GALET
- PYRITE
- SYLVER

\*Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.



## > Accessoires de base fournis

### Accessoires persiennes repliables



## QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS

### Accessoires persiennes repliables



## > Lasures sur persiennes en bois



## PRATIQUE

### > Légende des pictogrammes



Ce symbole désigne les persiennes fabriquées avec des bois issus de forêts gérées durablement.



Ce symbole vous indique les persiennes disponibles avec l'option "Projection".

**Les + produits :** protection contre la lumière et la chaleur tout en laissant passer l'air, pose facilitée grâce au cadre



Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie commence le jour de la livraison chez notre distributeur et concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie livré avec tous nos produits.



Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des charges des normes CE.



Nos produits sont conçus, usinés, réalisés et assemblés en France.

## REMARQUES

### FERRAGE

En acier zingué (ou en inox sur demande) sur les persiennes repliables et tourangelles. Ferrage en matériau composite ou aluminium sur les persiennes coulissantes.

### RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

### PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

### STOCKAGE

#### Les persiennes en bois :

Elles doivent être stockées avant la pose dans les règles de l'art dans un endroit sec et ventilé.

#### Les persiennes en PVC :

Elles ne sont pas sensibles aux changements d'hygrométrie. Cependant, elles ne doivent pas être stockées au soleil dans leur emballage sous film plastique. La température alors atteinte à l'intérieur de l'emballage peut entraîner des déformations définitives. Elles ne doivent pas être stockées dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

#### Les persiennes en acier et en aluminium :

La principale précaution à prendre est de les protéger des chocs et des rayures pendant le stockage et au moment de la pose. Elles ne doivent pas être stockées dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

### FINITION ET ENTRETIEN

#### Les persiennes en bois :

Une finition complète doit être appliquée avant leur exposition aux intempéries (humidité, changement de température, etc...). Cette finition, constituée d'une couche d'imprégnation et 2 couches de finition, assure une protection contre les changements brusques d'hygrométrie, susceptibles d'entraîner des déformations. Cette finition doit être renouvelée périodiquement à des fréquences variables en fonction des produits utilisés.

#### Les persiennes en PVC et en aluminium :

Aucune finition n'est nécessaire. Il convient cependant de les nettoyer régulièrement à l'eau, afin de les débarrasser des dépôts susceptibles de les vieillir prématurément (embruns, dépôts de sel, pollutions chimiques etc...).