

VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS EN BOIS

Naturels, pré-peints ou avec finition :
la signature de la maison



VOLETS À LAMES VERTICALES

27 mm | *Sapin du Nord*



Jupiter



- Origine Europe du Nord
- Tout le charme rustique d'un bois nouveau
- Le volet accessible à tous

32 mm | *Sapin du Nord*



Héraclès



- Origine Europe du Nord
- Un volet traditionnel
- Répond parfaitement aux particularités d'habitats régionaux

27 mm | *Pin d'Oregon*



Apollon



- Origine Amérique du Nord
- Toute la finesse d'un résineux
- Une teinte naturellement rosée, propre à cette essence

27 mm | *Exotique rouge*



Mercuré



- Origine Asie-Afrique
- Bois dense, fibre sans nœud

27 mm | *Red Cedar*




Vulcain



- Origine Amérique du Nord
- Naturellement imputrescible, insensible aux parasites
- Été comme hiver, se joue de tous les climats
- Des variations de teintes naturelles

UNE GAMME DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

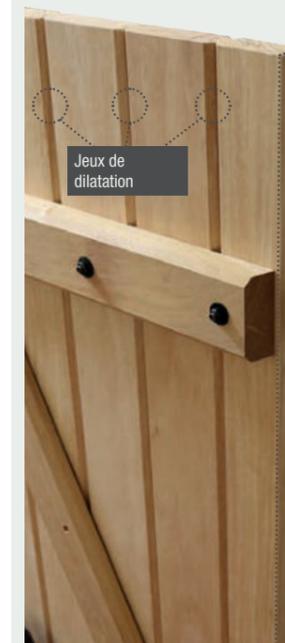

Jeux de dilatation


Broches non-débouchantes

DES BROCHES NON-DÉBOUCHANTES équipent l'ensemble de la gamme pour un rendu esthétique optimum, sans risque de corrosion sur les chans des battants.

DES JEUX DE DILATATION ENTRE LES LAMES permettent au bois de se dilater naturellement sans impact sur la variation dimensionnelle des battants, et donc sur la fermeture des volets.


LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS

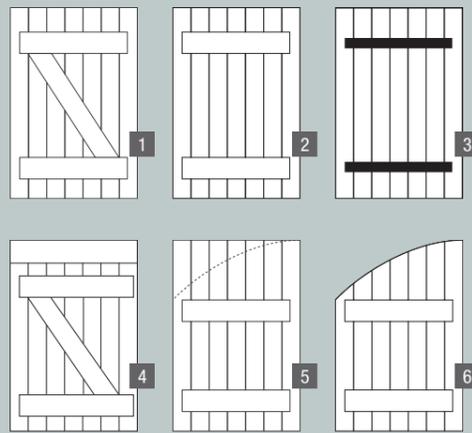

- 1 Avec barres et écharpe
- 2 Avec barres seules
- 3 Avec pentures et contre-pentures
- 4 Avec emboîture
- 5 Avec déplacement des barres et découpe sur chantier
- 6 Avec cintre découpé en usine

ZOOMS COMMUNS À TOUS LES MODÈLES

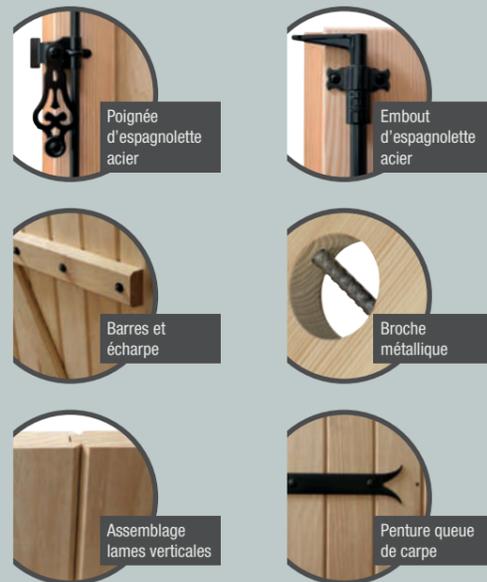

> Lasure sur demande



> Laquage sur demande

LAMES VERTICALES > uniquement sur sapin du nord et exotique rouge



Tout laquage RAL est réalisable en usine



Jupiter

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS RÉGIONAUX

48 mm | Sapin du Nord / Dauphinois



Hadès



- Origine Europe du Nord
- Un modèle traditionnel
- S'adapte particulièrement à l'habitat de montagne
- Montants et traverses en panneaux 3 plis



Poignée d'espagnolette acier



Embout d'espagnolette acier



Penture queue de carpe



48 mm | Sapin du Nord / Provençal



Hélios



- Origine Europe du Nord
- Le volet lames horizontales (ouvert) / verticales (fermé)
- Typique des régions du Sud
- Lames horizontales en panneaux 3 plis rainurés pour une meilleure tenue



Emboîture en zinc (en option)
Non réalisable sur les volets cintrés




VOLETS À CADRE

34 mm | Bois / Lames à la française



Calliope

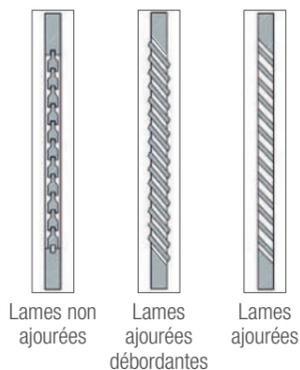

- La solidité du volet, la lumière de la persienne
- Le choix des essences (voir page 8)
- Le choix des modèles


- Une fabrication "tenons et mortaises"
- Disponible en 29 mm

(1) Tous les bois sont certifiés PEFC sauf l'Exotique Rouge.

34 mm | Bois / Lames à l'américaine



Thalie




- La solidité du volet, la lumière de la persienne
- Le choix des essences (voir page 8)
- Le choix des modèles

- Une fabrication "tenons et mortaises"
- Disponible en 29 mm

(1) Tous les bois sont certifiés PEFC sauf l'Exotique Rouge.

LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS

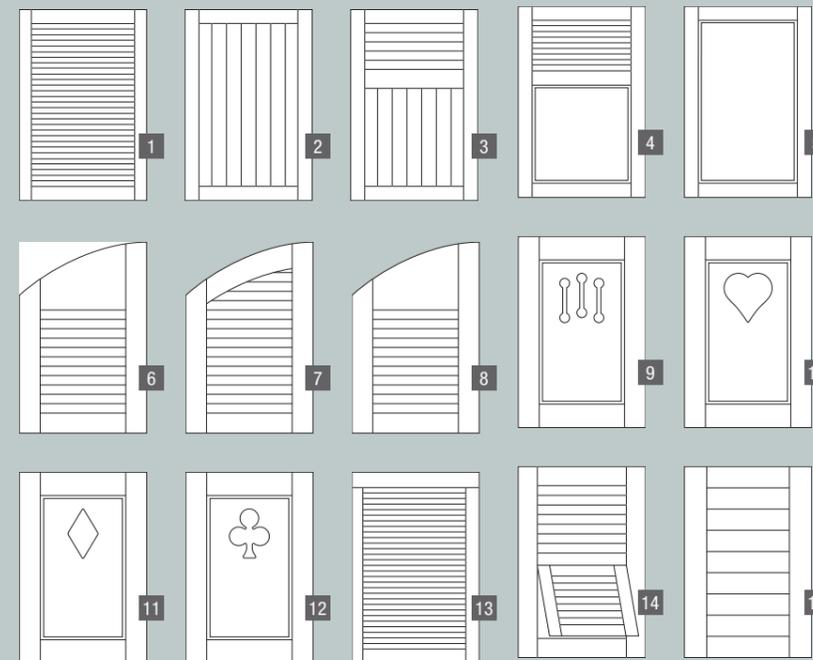

- Remplissage lames ajourées ou non
- Remplissage aspect lames verticales
- 1/3 lames ajourées, 2/3 aspect lames verticales
- 1/3 lames ajourées, 2/3 panneau plate-bande 3 plis ou CTBX
- Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX
- Avec traverse haute élargie pour découpe de cintre
- Avec traverse haute cintrée
- Avec traverse haute élargie et découpe de cintre en usine
- 9 / 10 Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle
- 11 / 12
- Traverse haute filante
- Volet avec projection à la niçoise
- Remplissage panneau rainuré horizontalement

Accessoires de base fournis



QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS



VOLETS À CADRE

REMARQUES

FERRAGE NOIR EN ACIER

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment, peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoform.

STOCKAGE

Les volets en bois doivent être stockés avant la pose dans les règles de l'art dans un endroit sec et ventilé.

FINITION ET ENTRETIEN

Une finition complète doit être appliquée avant l'exposition des volets aux intempéries (humidité, changement de température, etc).

Cette finition constituée d'une couche d'imprégnation et de deux couches de finition, assure une protection contre les changements brusques d'hygrométrie, susceptibles d'entraîner des déformations. Cette finition doit être renouvelée périodiquement à des fréquences variables en fonction des produits utilisés.

ESSENCES DISPONIBLES



SAPIN DU NORD EXOTIQUE ROUGE PIN SYLVESTRE PIN D'OREGON RED CEDAR

> Lasure sur demande



CHÂTAIGNIER CHÊNE CLAIR CHÊNE NOYER

> Laquage sur demande

VOLETS À CADRE > uniquement sur pin sylvestre et exotique rouge



Tout laquage RAL est réalisable en usine

ZOOMS

COMMUNS À TOUS LES MODÈLES



Poignée d'espagnolette acier



Embout d'espagnolette acier



Assemblage tenons mortaises



Penture équerre



Projection à la niçoise (en option)

POUR VOTRE CONFORT

> La motorisation

- Discrétion et efficacité
- Peut être installée en linteau, sur l'appui ou sur un garde-corps
- Faible épaisseur du coffre de 60 mm
- Tout le confort d'une commande électrique


Pour plus de détails, voir page 26




> Les pentures réglables

Facilitent la pose en rénovation, car :

- Gain de temps assuré, car seul l'ajustement sur les gonds existants reste à faire



Penture équerre réglable en acier



Penture équerre réglable en aluminium

> Arrêt automatique StopBox

- Ergonomique et rapide à installer
- Il peut être équipé d'un système de tirage à distance facilitant la manœuvre des volets



POUR VOTRE SÉCURITÉ

> La serrure 3 points

- En acier zingué
- S'adapte à tous types de volets
- Condamnation par bouton à l'intérieur et à clé à l'extérieur



> La barre de sécurité

- Résistance accrue grâce à des crochets à visser dans les vantaux et à une barre en acier de section 30 x 8 mm
- Non réalisable sur 3 et 4 vantaux

