

KALI'CIEL

# KALI'CIEL




MADE IN  
**FRANCE**

**ESTHÉTIQUE  
&  
TRADITION**

CLASSEMENT AEV  
A\*4 - E\*7B - V\*C2

PERFORMANCE THERMIQUE  
de 1.36 à 1.54 W/m<sup>2</sup>.k

**LA GAMME KALI'CIEL** reconnue pour améliorer la transmission lumineuse grâce à son battement central réduit à 123mm, la gamme Kali'Ciel bénéficie automatiquement du double joint. Disponible en 58 et 64mm d'épaisseur, elle dispose en option du système oscillo-battant. L'assemblage est à double enfourchement. Il est non marqué.

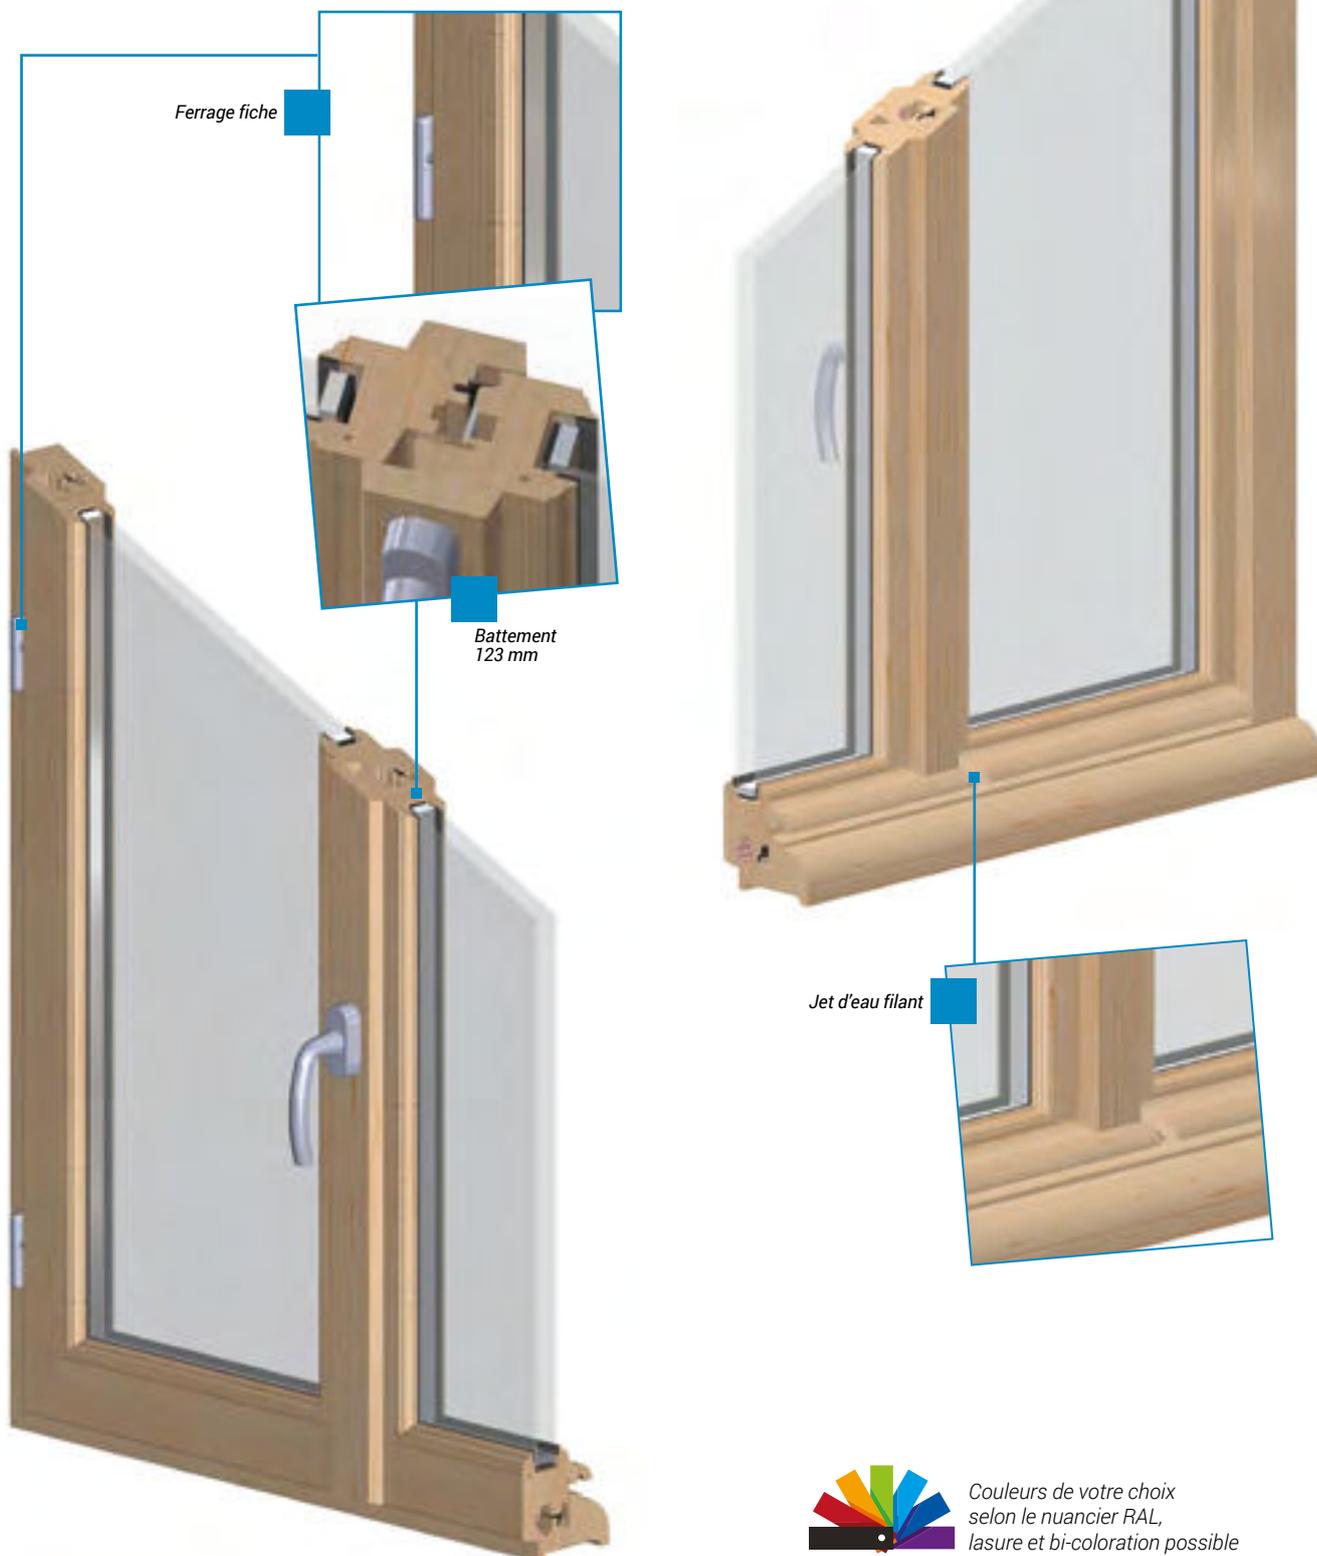

OPTIONS

**OSCILLO-BATTANT :**

Avec le système oscillo-battant, ventilez votre maison plus facilement. Bénéficiez automatiquement du ferrage symétrique.



**FAUSSE CRÉMONE :**


Poignée de style, imitant la véritable crémonne, cette quincaillerie est disponible avec bouton ou avec bec de canne lorsque vous choisissez le système OB.



Bec de canne



Bouton crémonne

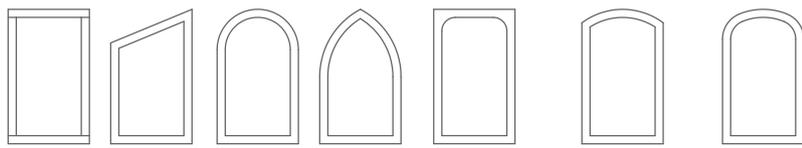

Rectangle    Trapèze    Plein cintre    Ogive    Coins mouchoirs    Cintre surbaissé    Anse de panier

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE

Double vitrage 4-20arg-4FE

DESSCRIPTIF

Ug = 1,1 W/m².K Fs=0.63 TI=82%

TYPE D'INTERCALAIRE

Warm Edge

ESSENCE DE BOIS

Mélèze et Pin Sylvestre (0,13 W/m,K)

Bossé (0,15 W/m,K)

Chêne (0,18 W/m,K)

TYPE DE CHÂSSIS

TYPE DE SEUIL

		Mélèze et Pin Sylvestre (0,13 W/m,K)			Bossé (0,15 W/m,K)			Chêne (0,18 W/m,K)		
		Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw
Fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1.36	0.41	53%	1.40	0.42	53%	1.47	0.42	53%
Porte fenêtre 2 vantaux*	Seuil alu	1.42	0.41	53%	1.47	0.41	53%	1.54	0.42	53%

\* selon dimension conventionnelle

Menuiserie avec imposte cintre surbaissé



Ensemble de menuiseries avec petits bois collés