

Volet Pour Coffralux VPC /

Volet Monté dans Coffralux VMC



- Pose rapide
- Prémontage pour pose simple
- Spécialement adapté pour Coffralux
- Option "avec platines" pour compatibilité coffres autres marques
- Possibilité livraison du Volet Monté dans le Coffralux = VMC (sous-face comprise)
- Mortaise de ventilation en option uniquement en VMC (voir page 53)
- Pose en enroulement extérieur et intérieur

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



[Enroulement extérieur]




[Enroulement intérieur]

Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

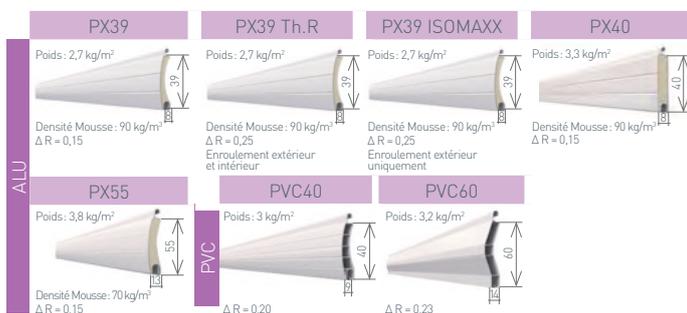

Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
●	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante


● Réalisable ✗ Non réalisable

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	546
H* mini	400

Projection: LDC maxi 1 500 mm - H mini 1 250 mm enroulement extérieur uniquement/Incompatible avec moteur
Bras de projection: Blanc, noir

Limites utilisation lames Alu pour volets pour Coffralux VPC

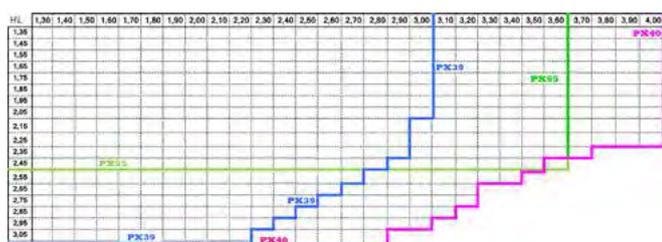

Marquage NF

		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm	
PX40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm	
PX55	V*5	2700 mm	V*4	3200 mm	V*3	3400 mm	
PVC60	V*5	1300 mm	V*4	1500 mm	V*3	1800 mm	

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2 250 mm sous coffre


*LDC: Largeur Dos de Couliasses

*HSL: Hauteur Sous Linteau


Section des Coffralux

HSL* jusqu'à	PX39	PX40	PX55	PVC40	PVC60	HSL* jusqu'à
750						750
850						850
1050						1050
1250						1250
1450			28			1450
1650						1650
1850	28	28		28		1850
2050						2050
2250						2250
2450			30		30	2450
2650						2650
2850		30				2850
3050						3050


Couliasses

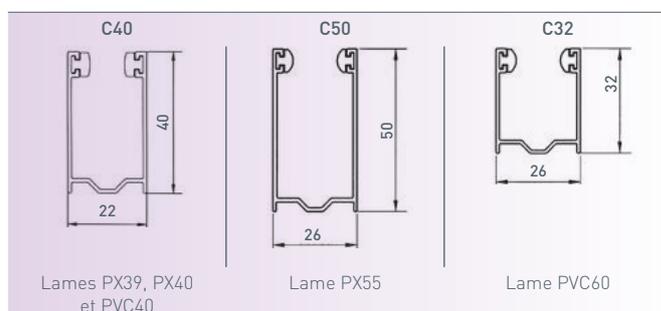

Limites utilisation lames PVC pour volets pour Coffralux

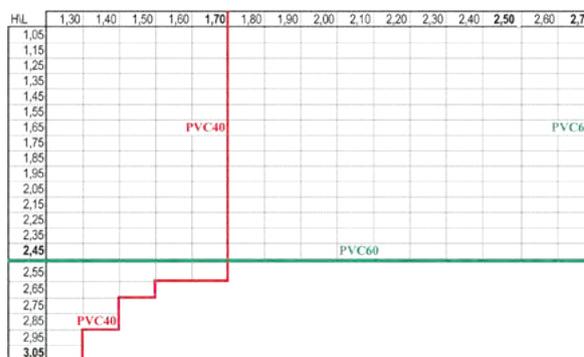

Option platines de fixation pour coffre tunnel autres marques

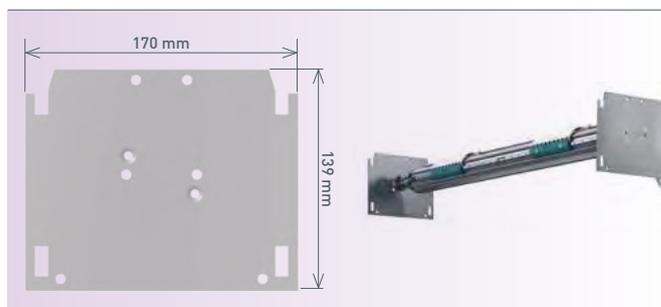

→ Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com