

EXCELLENCE
BOIS

Parc de Brantéré, 56190 LE GUERNO

EXCELLENCE BOIS

PERFORMANCE
&
MODERNITÉ


CLASSEMENT AEV
A*4 - E*6B - V*C3

PERFORMANCE THERMIQUE
de 0,89 à 1,47 W/m².k



LA GAMME EXCELLENCE BOIS conforme à la réglementation thermique 2012 et au BBC, la gamme Excellence Bois est à double enfourchement et à arasement marqué ce qui permet d'optimiser la tenue des finitions. Le système de joint à 2 barrières apporte un meilleur confort thermique et acoustique. Disponible en 68, 78 et 92 mm d'épaisseur, elle intègre en option le système oscillo-battant avec ferrage symétrique.



 Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible

OPTIONS

PROTECTEUR DE PLUIE :

Système de protection de votre pièce d'appui. Coloris au choix.



POIGNEE CENTREE :


Battement centré avec possibilité d'inclure également en options une fausse crémone et/ou une crémone de semi-fixe.



MOULURE DOUCINE :

En plus de la pente 15, retrouvez notre moulure traditionnelle.

APPUI ARRONDI :

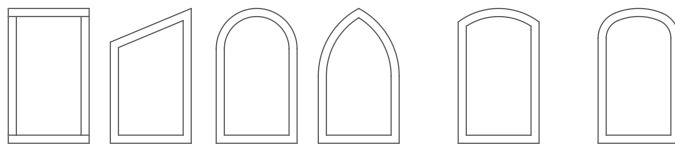

FORMES

Rectangle

Trapèze

Plein cintre

Ogive

Cintre surbaissé

Anse de panier

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE

Double vitrage 4-20arg-4FE

DESCRIPTIF

Ug = 1,1 W/m².K Fs=0.63 TI=82%

TYPE D'INTERCALAIRE

Warm Edge

ESSENCE DE BOIS

Mélèze et
Pin Sylvestre
(0,13 W/m,K)

Bossé
(0,15 W/m,K)

Chêne
(0,18 W/m,K)

TYPE DE CHÂSSIS

TYPE DE SEUIL

		Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw
Fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1.32	0.40	51%	1.36	0.41	51%	1.42	0.41	51%
Porte fenêtre 2 vantaux*	Seuil alu	1.35	0.37	46%	1.41	0.37	46%	1.48	0.37	46%

* selon dimension conventionnelle



Parc de Branféré,
56190 LE GUERNO

Parc de Branféré, 56190 LE GUERNO

